



Gemeinderatssitzung Jengen

Staatliches Bauamt Kempten

B12, Erweiterung auf 4 Fahrstreifen Kempten (A7) – Buchloe (A96)

Planungsabschnitt 6 Untergermaringen -Buchloe



Inhalt

I. Überblick Gesamtkonzept

- Planungsabschnitte
- Parkplätze

II. Planungsabschnitt 6 | Untergermaringen - Buchloe Planfeststellungsverfahren

- Planfeststellungsverfahren-/ ablauf
- Planfeststellungsunterlagen




Parkplätze/ Rastanlagen



Parkplätze/ Rastanlagen

Übersicht Bestand A96- A7- B12

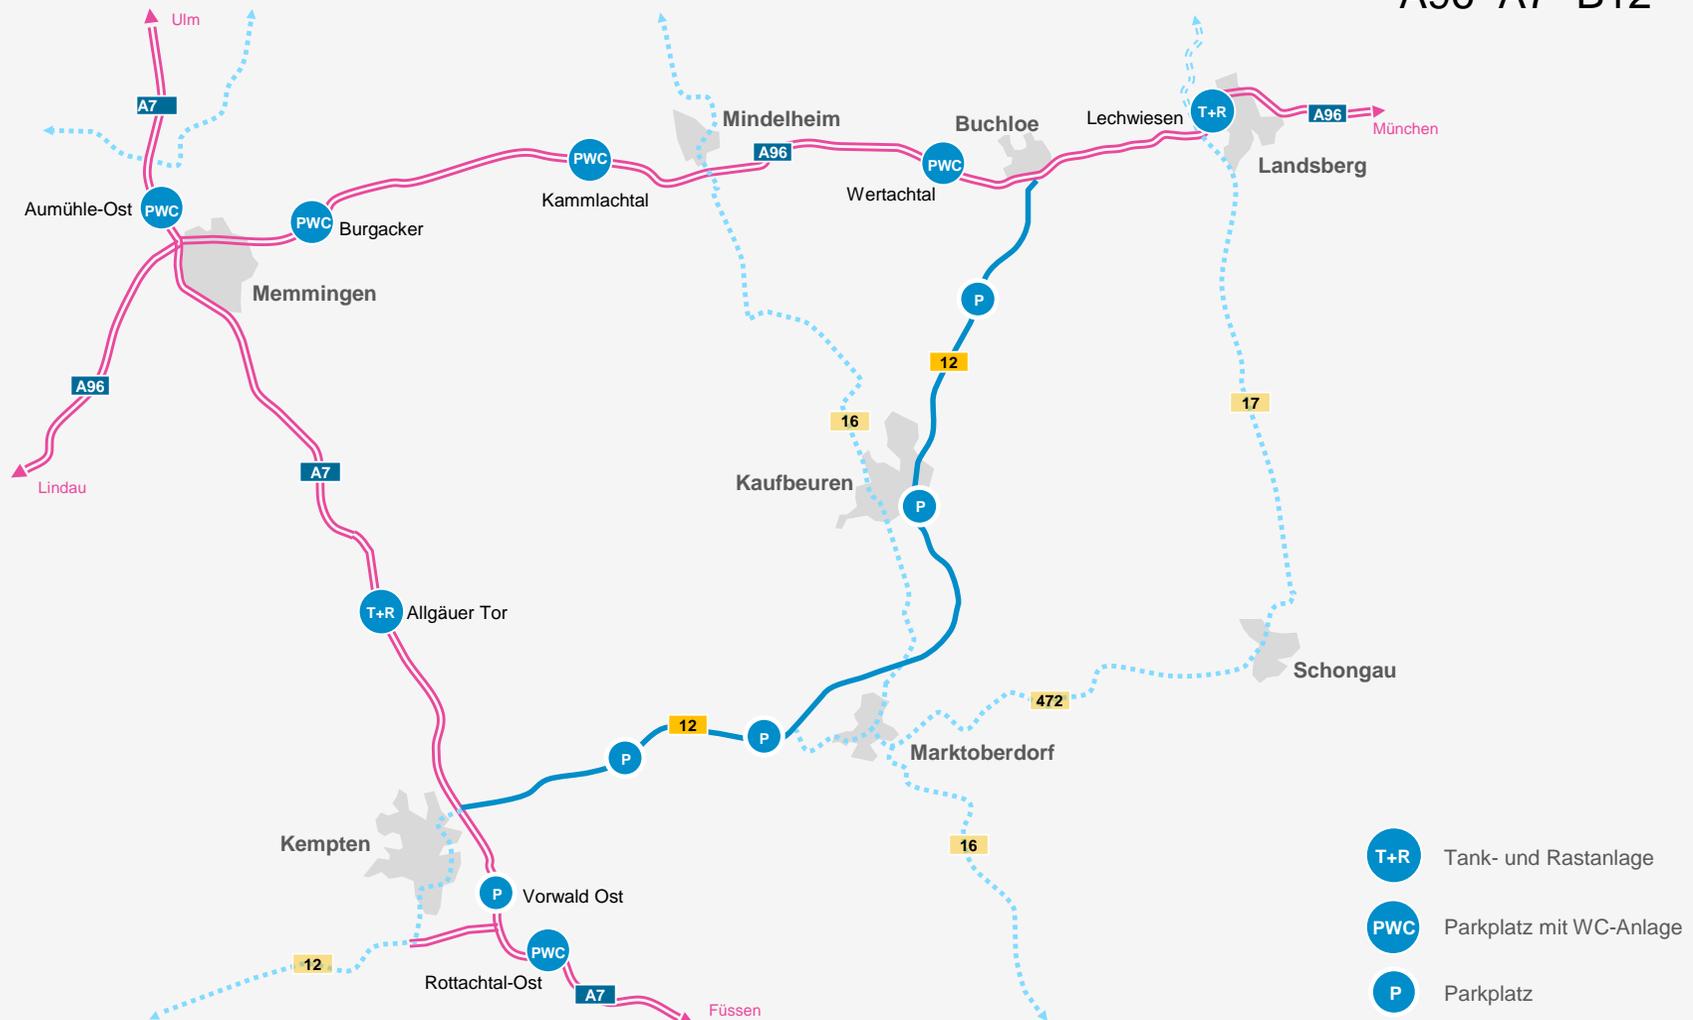




Parkplätze/ Rastanlagen

- Bisher an 4 Standorten kleine Durchfahrtsplätze vorhanden

- Zukünftig an zwei Standorten (ca. in den Drittelpunkten) PWC-Anlagen vorgesehen

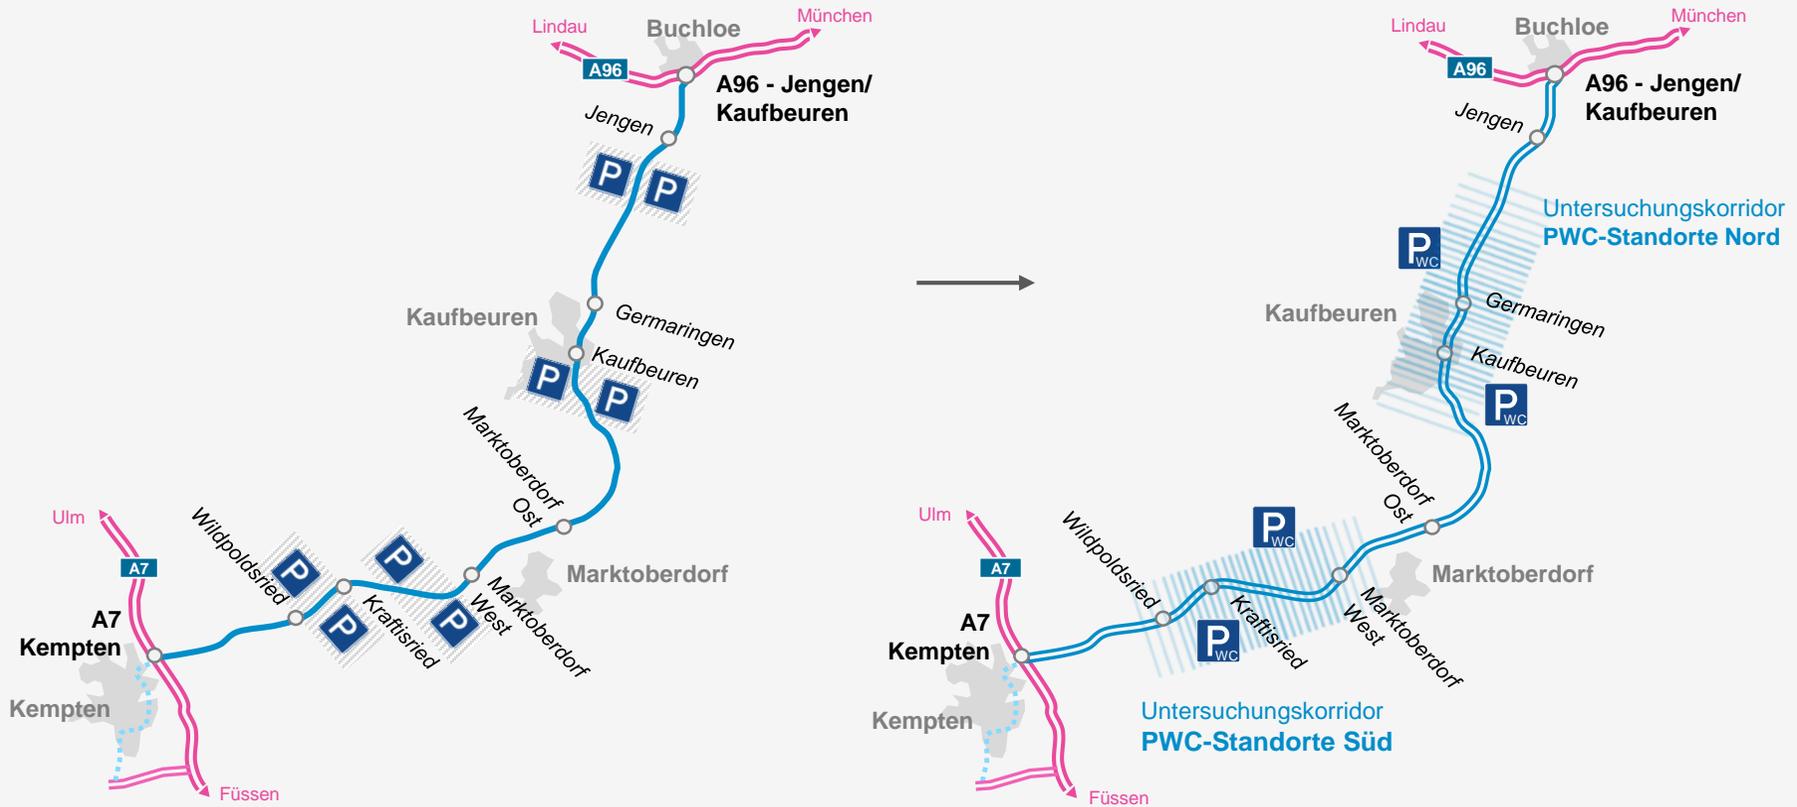



Parkplätze | Weitere Schritte

- Verkehrsuntersuchung zum Parkraumkonzept

Ziele:

- Bedarfsermittlung der Stellplätze + Prognose des Stellplatzbedarfs, Überprüfung des bisherigen Parkplatzkonzepts
- Eingrenzung des Planungskorridors für die notwendigen Parkplatz/ Rastanlagen an der B12
- Empfehlungen zur Errichtung von notwendigen Parkplätzen/ Rastanlagen an der B12


- Standortvoruntersuchung für die nördliche PWC- Anlage

- Raumwiderstände
- Zwangspunkte
- Infrastruktur

II. PA 6 Untergermaringen-Buchloe





Planungsschritte

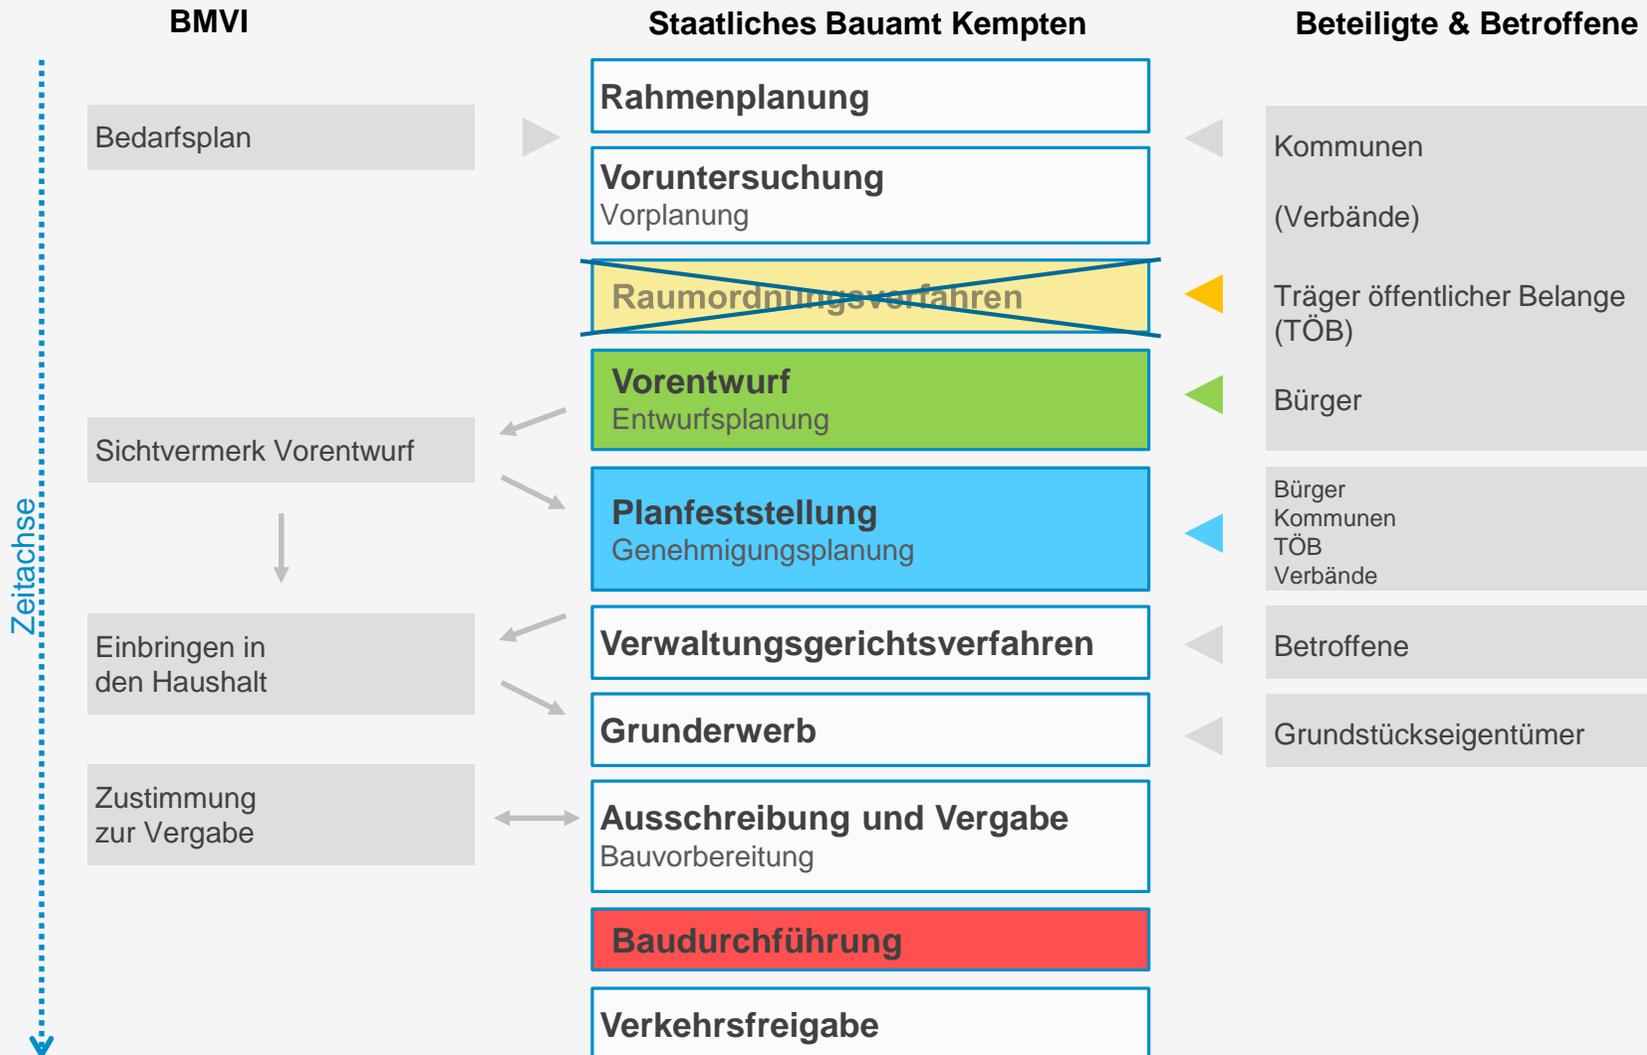



Planungsabschnitt 6 | Untergermaringen – Buchloe (A96)


Planungsstand

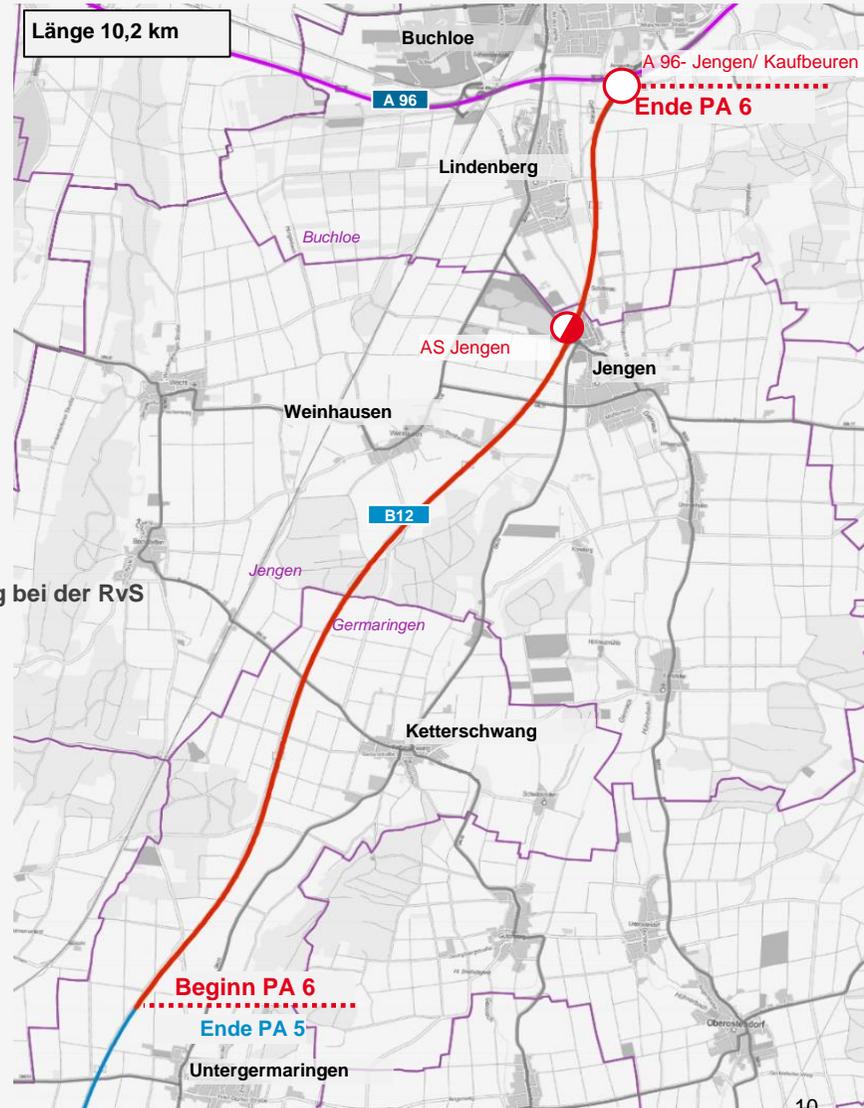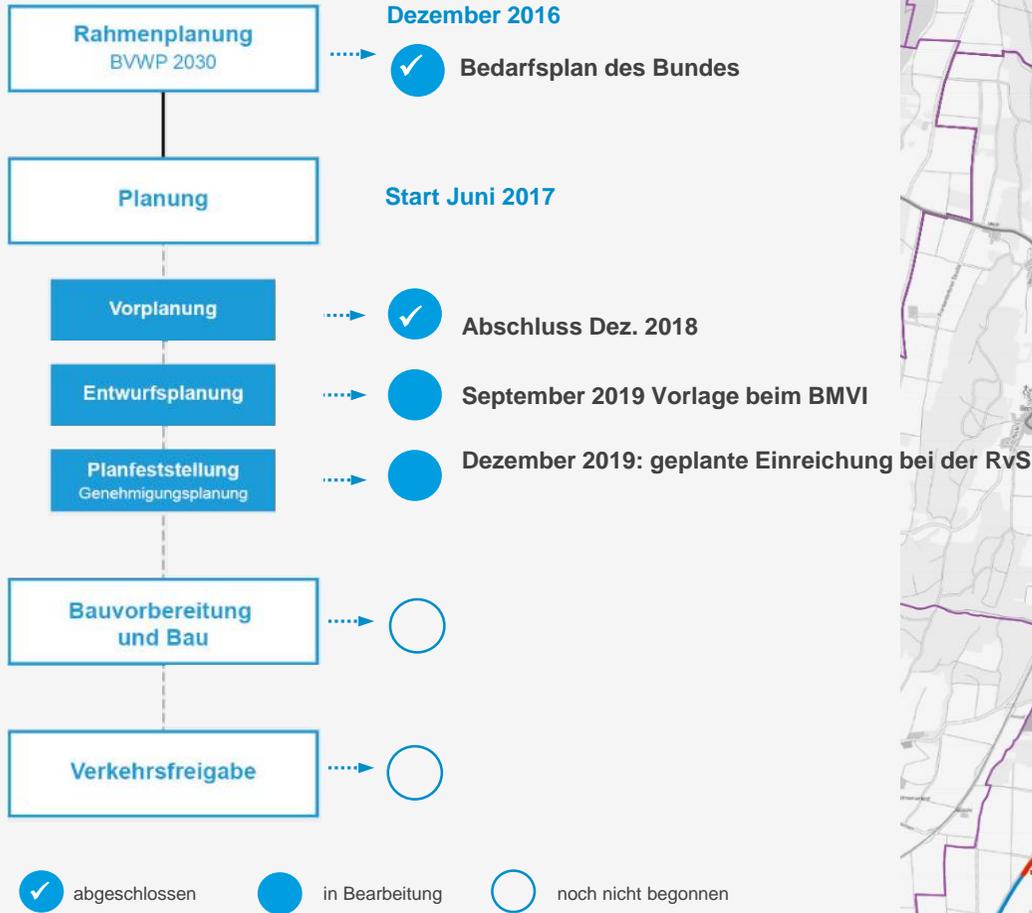



Planfeststellungsverfahren im PA 6

Planfeststellungsverfahren | Ablauf und Grundlagen

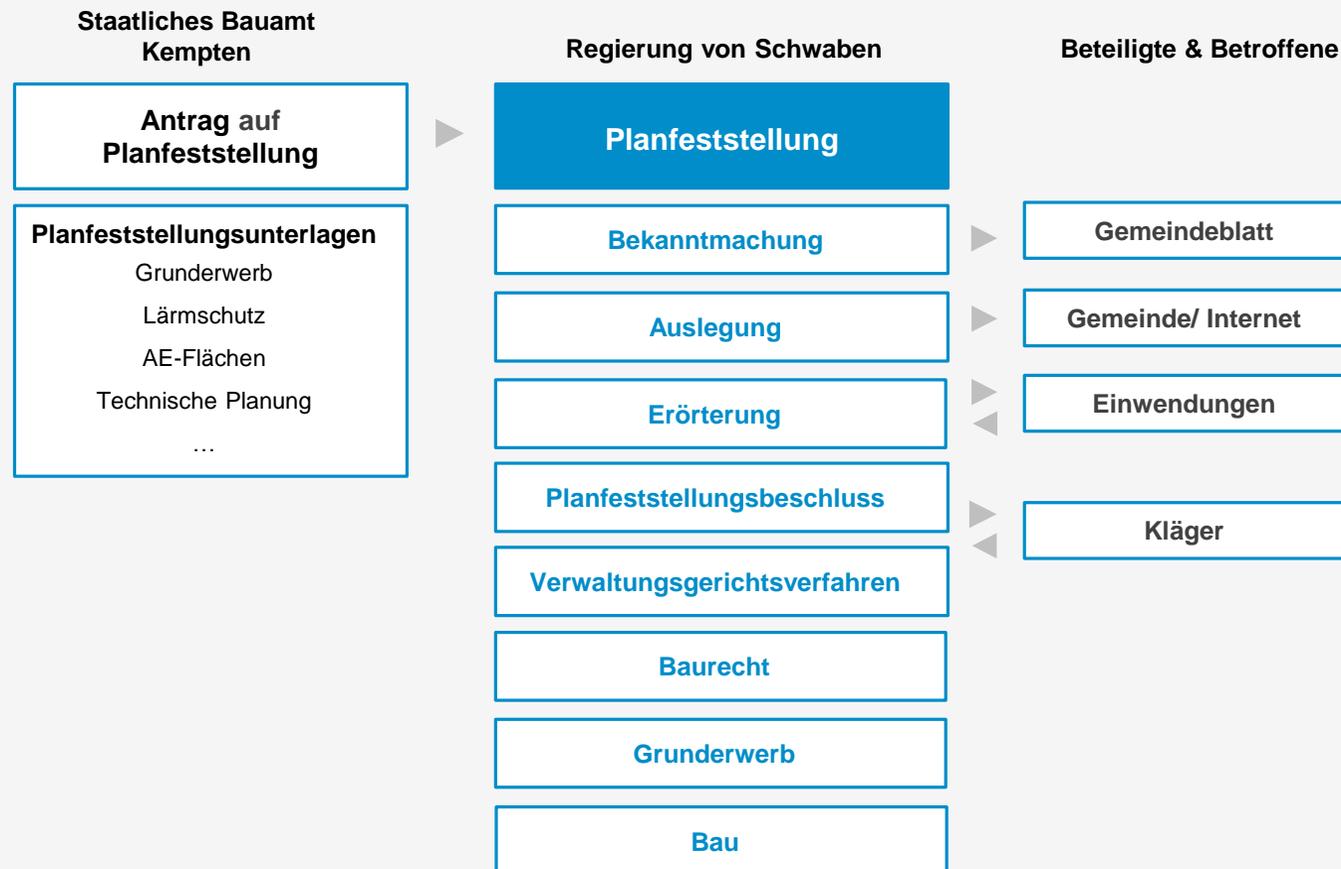



Planfeststellungsunterlagen

...am aktuellen Beispiel PA 6

PA6 | Inhalt Planfeststellungsunterlagen

B 12 Kempten (A 7) – AS Jengen/Kaufbeuren (A 96)

Ausbauabschnitt 6 - Untergermaringen bis AS Jengen/Kaufbeuren (A 96)

Abschnitt 640, Stat. 2,500 bis Abschnitt 660, Stat. 2,307

Feststellungsentwurf vom xx.xx.2019

Unterlage	Blatt	Bezeichnung	Maßstab
Teil A Vorhabensbeschreibung			
1		Erläuterungsbericht	
Teil B Planteil			
2.1		Übersichtskarte	1: 100.000
3.1		Übersichtslageplan	1: 25.000
4.1		Übersichtshöhenplan	1: 25.000/2.500
5	1 - 10	Lagepläne	1: 1.000
6		Höhenpläne	
6.1	1 - 10	Höhenpläne B 12	1: 1.000/100
6.2	1 - 12	Höhenpläne kreuzende Straßen	1: 1000/100
7	1 - 2	Lagepläne der Immissionsschutzmaßnahmen (Luftbild)	1: 5.000
8		entfällt (siehe Unterlage 5)	
9		Landschaftspflegerische Maßnahmen	
9.1		Maßnahmenübersichtsplan	1: 10.000
9.2	1 -	Maßnahmenplan	1: div.
9.3		Maßnahmenblätter	
9.4		Tabellarische Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation	
10		Grunderwerb	
10.1	1 - 11	Grunderwerbspläne	1: 1.000
10.2		Grunderwerbsverzeichnis	
11		Regelungsverzeichnis	
12		entfällt (siehe Unterlage 1)	
Teil C Untersuchungen, weitere Pläne und Skizzen			
14		Straßenquerschnitte	1: 50
16		Sonstige Pläne entfallen	1:
17		Immissionstechnische Untersuchungen	
18		Wassertechnische Untersuchungen	
18.1		Wassertechnischer Bericht	
18.2		Wassertechnische Berechnungen	
19		Umweltfachliche Untersuchungen	
19.1.1		Landschaftspflegerischer Begleitplan	
19.1.2	1-3	Landschaftspflegerischer Bestands- und Konfliktplan	1: 5.000
19.1.3		Artenschutzbeitrag (ASB)	
19.4		Umweltverträglichkeitsstudie	




RÜCKBLICK

Januar 2019

Planungsabschnitt 6
Vorstellung Entscheidung Anbauseite


Vorentwurf

PA6 | Ausschnitt Lageplan Vorzugsvariante (1/4)

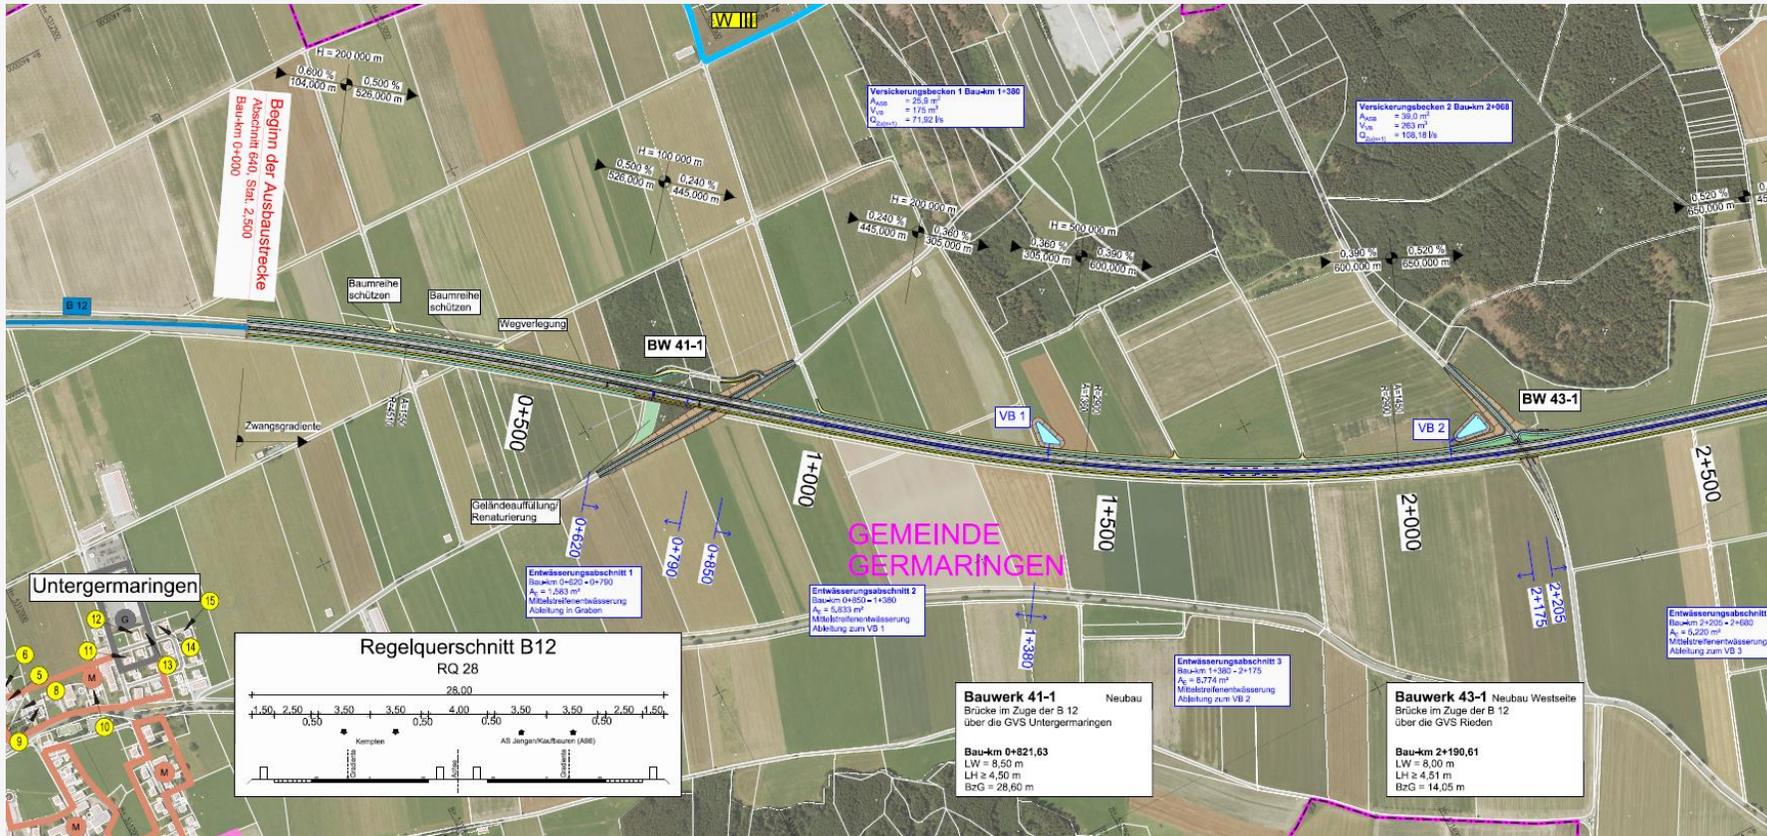



PA6 | Ausschnitt Lageplan Planfeststellung 1:1000 (1cm=10m)

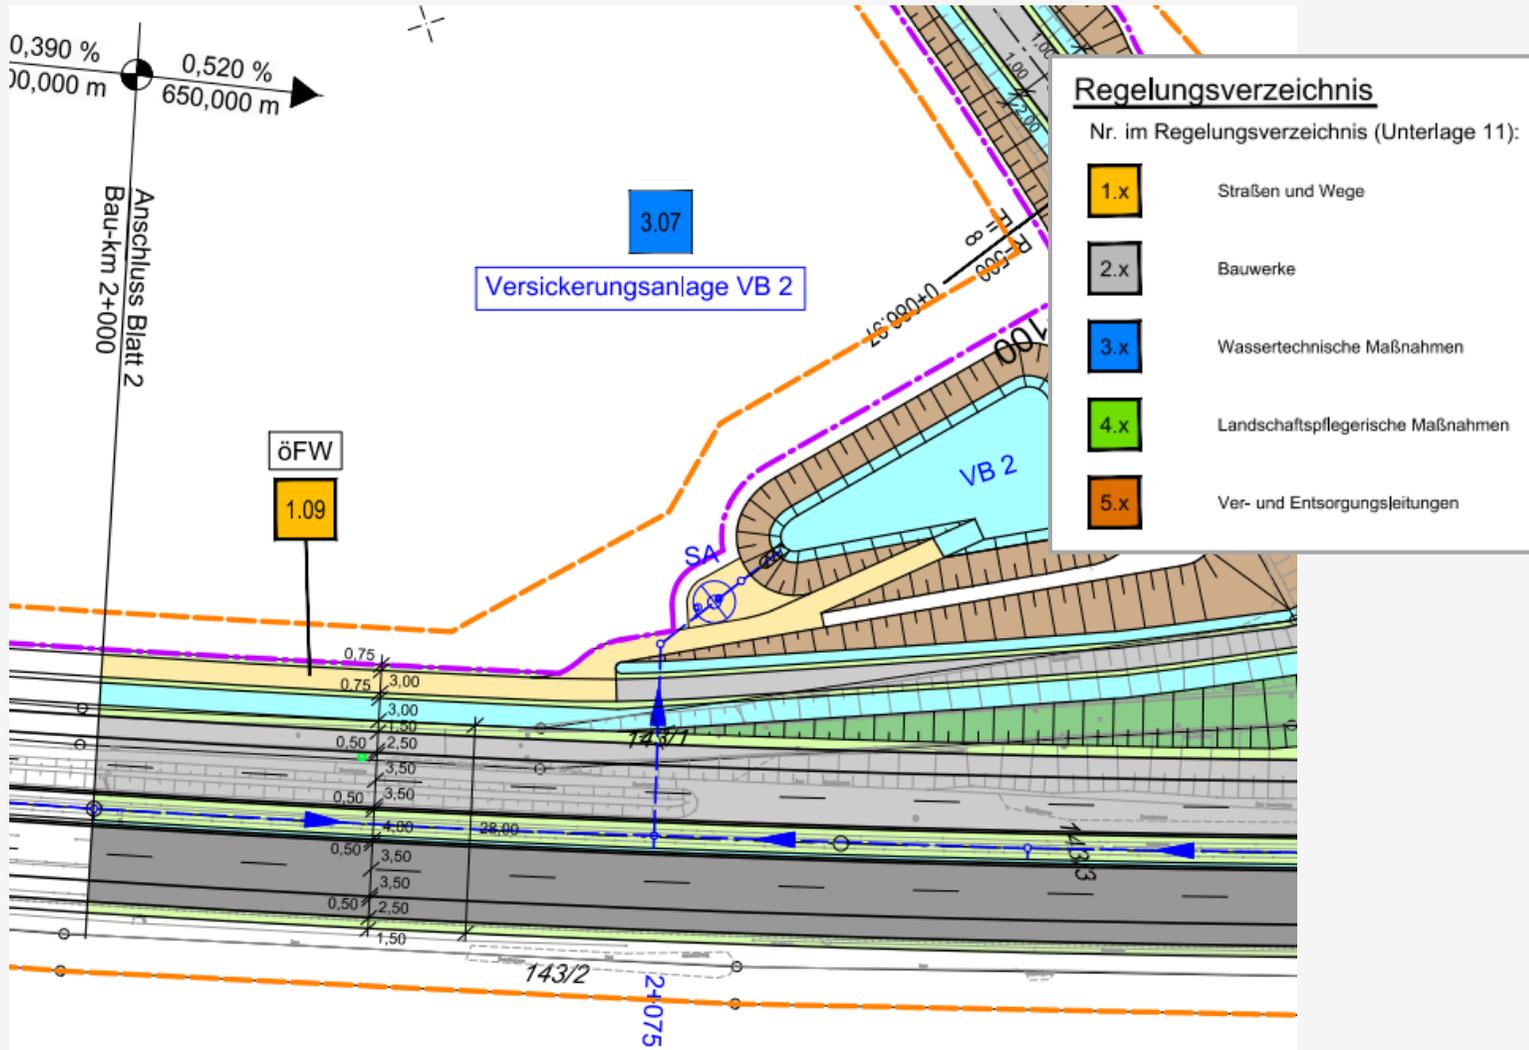

PA6 | Regelungsverzeichnis

B 12 Kempten (A 7) bis AS Jengen/ Kaufbeuren (A 96) Unterlage 11
Erweiterung auf 4 Fahrstreifen
Planungsabschnitt 6 – Untergermaringen bis Buchloe (A 96)

**Verzeichnis
der Bauwerke, Wege, Gewässer und sonstigen Anlagen
(Regelungsverzeichnis)**

Blatt 18

Lfd.Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger(U)	Vorgesehene Regelung
1	2	3	4	5
1.09	1+820 – 2+170	Öffentlicher Feld- und Waldweg (öFW)	a) und b) Gemeinde Germaringen (E) ausgebaut (Bau-km 2+070-2+170): Gemeinde Germaringen (U) nicht ausgebaut (Bau-km 1+820-2+070): Eigentümer der angrenzenden Flurstücke (U)	Von Bau-km 1+820 bis 2+170 wird auf Grund der Erweiterung der B 12 (Iff. Nr. 1.01) der nördlich der B 12 gelegene nicht ausgebaut öffentliche Feld- und Waldweg (Flst. Nr. 143/1) auf einer Länge von 350 m der neuen Situation angepasst. Im Bereich von Bau-km 2+070 bis 2+170 (Eimündung in GVS, Iff. Nr. 1.10) wird der Weg ausgebaut und erhält auf Grund einer Längsneigung $\geq 6\%$ eine bituminös befestigte Decke mit einer Breite von 3,00 m mit beidseitig 0,75 m breitem Bankett. Im Bereich von Bau-km 1+820 bis 2+070 erhält der verlegte Weg eine unbefestigte Decke mit einer Breite von 3,00 m mit beidseitig 0,75 m breitem Bankett. Die neuen Teile des Weges werden zum öffentlichen Feld- und Waldweg gewidmet. Soweit nicht Art. 6 Abs. 8 BayStrWG gilt, wird die Widmung nach Art. 6 BayStrWG mit der Maßgabe verfügt, dass sie mit der Verkehrsübergabe wirksam wird, wenn die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 3 BayStrWG in diesem Zeitpunkt vorliegen. Die Herstellungskosten trägt die Bundesrepublik Deutschland - Bundesstraßenverwaltung. Im nicht ausgebauten Bereich sind die Träger der Straßenbaulast die Beteiligten, deren Grundstücke über den Weg bewirtschaftet werden, im ausgebauten Abschnitt die Gemeinde Germaringen (Art. 54, Abs. 1 Satz 2 BayStrWG).

B 12 Kempten (A 7) bis AS Jengen/ Kaufbeuren (A 96) Unterlage 11
Erweiterung auf 4 Fahrstreifen
Planungsabschnitt 6 – Untergermaringen bis Buchloe (A 96)


**Verzeichnis
der Bauwerke, Wege, Gewässer und sonstigen Anlagen
(Regelungsverzeichnis)**

Blatt 80

Lfd.Nr.	Bau-km (Strecke oder Achsenschnittpunkt)	Bezeichnung	a) bisheriger b) künftiger Eigentümer (E) oder Unterhaltungspflichtiger(U)	Regelung
1	2	3	4	5
3.07	2+075	Versickerungsanlage VB 2	a) - b) Bundesrepublik Deutschland Bundesstraßenverwaltung	Zur schadlosen Ableitung und Vorreinigung des Straßenoberflächenwassers aus dem Entwässerungsabschnitt 3 (Iff. Nr. 3.06) wird bei Bau-km 2+075 auf der Westseite der B 12 ein Versickerungsbecken mit vorgeschalteter Absetzanlage hergestellt, wo es unter Ausnutzung des Reinigungsvermögens der belebten Oberbodenzone versickert. <u>Beckenabmessungen VB 2:</u> Fläche der Beckensohle: 476 m ² Speichervolumen: 263 m ³ Die Zufahrt zur Anlage erfolgt über den öFW (Iff. Nr. 1.09). Bestehende Leitungen und Drainagen werden, soweit sie von der Maßnahme betroffen sind, den neuen Verhältnissen angepasst. Im Übrigen wird auf die Unterlage 18 verwiesen. Die Anlage wird Bestandteil der Bundesstraße 12 (§ 1 Abs. 4 FStGr) Die Kosten trägt die Bundesrepublik Deutschland – Bundesstraßenverwaltung. Der Unterhaltung obliegt der Bundesrepublik Deutschland - Bundesstraßenverwaltung.




PA6 | Ausschnitt Grunderwerbsplan

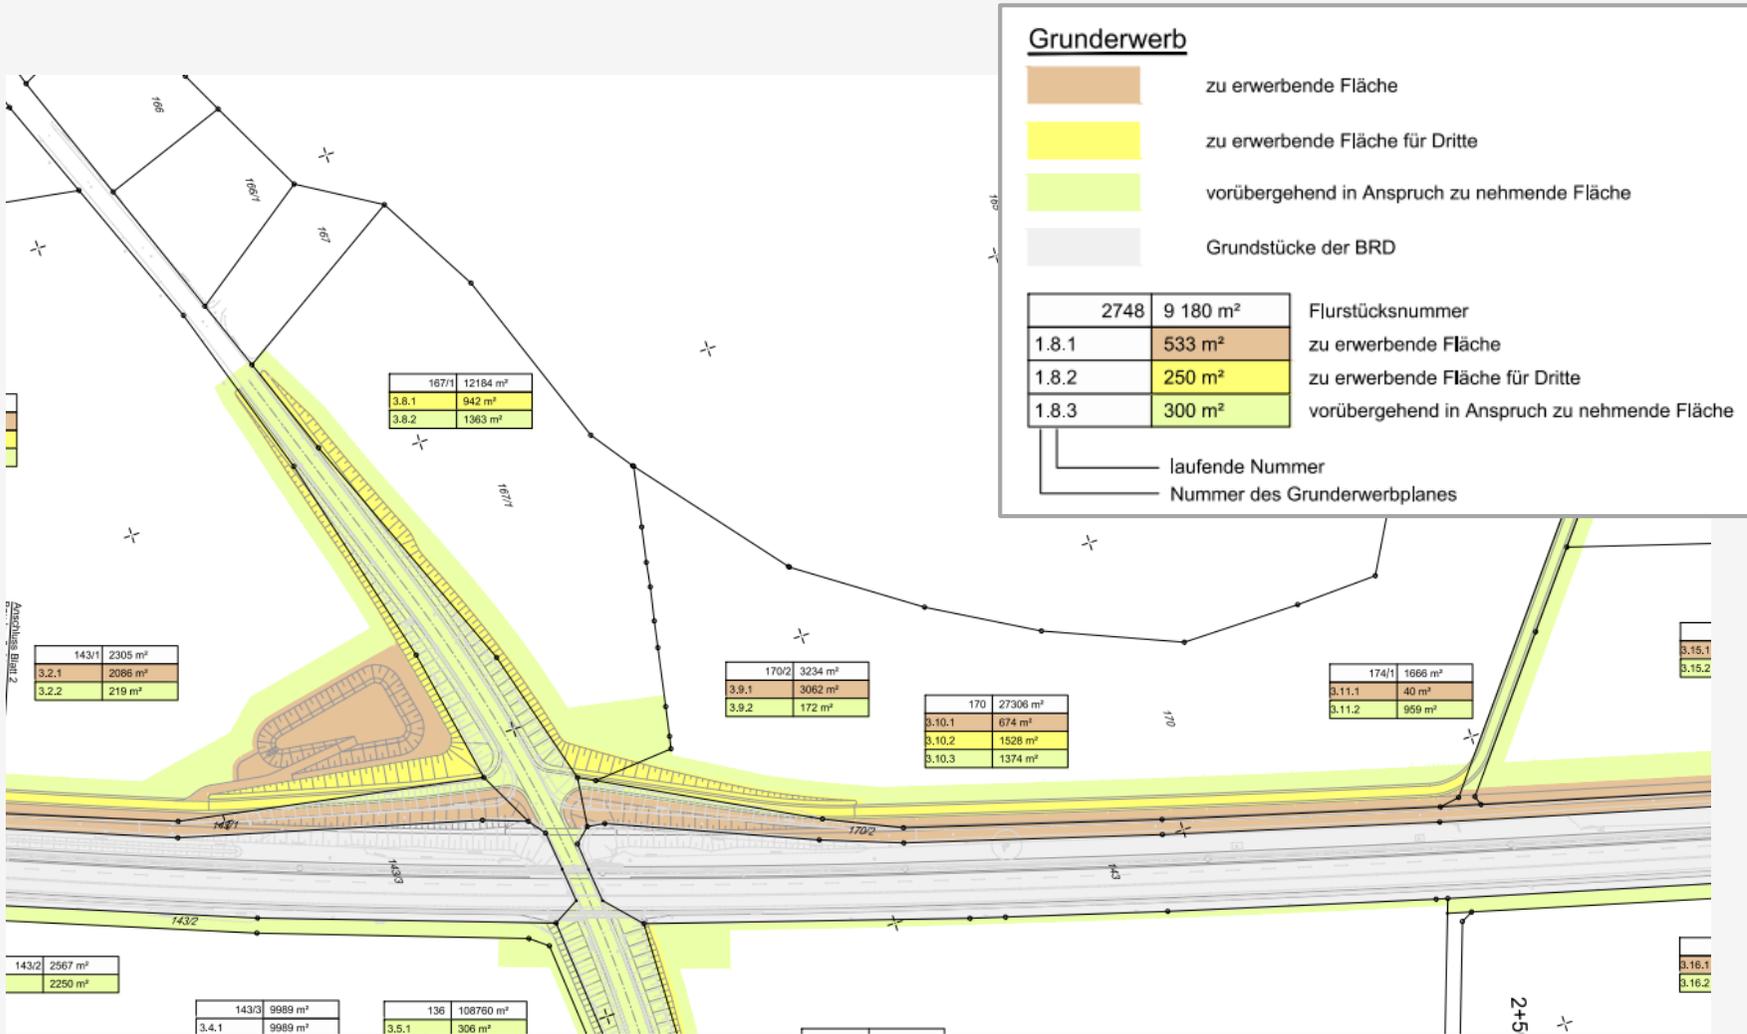



PA6 | Ausschnitt Grunderwerbsplan

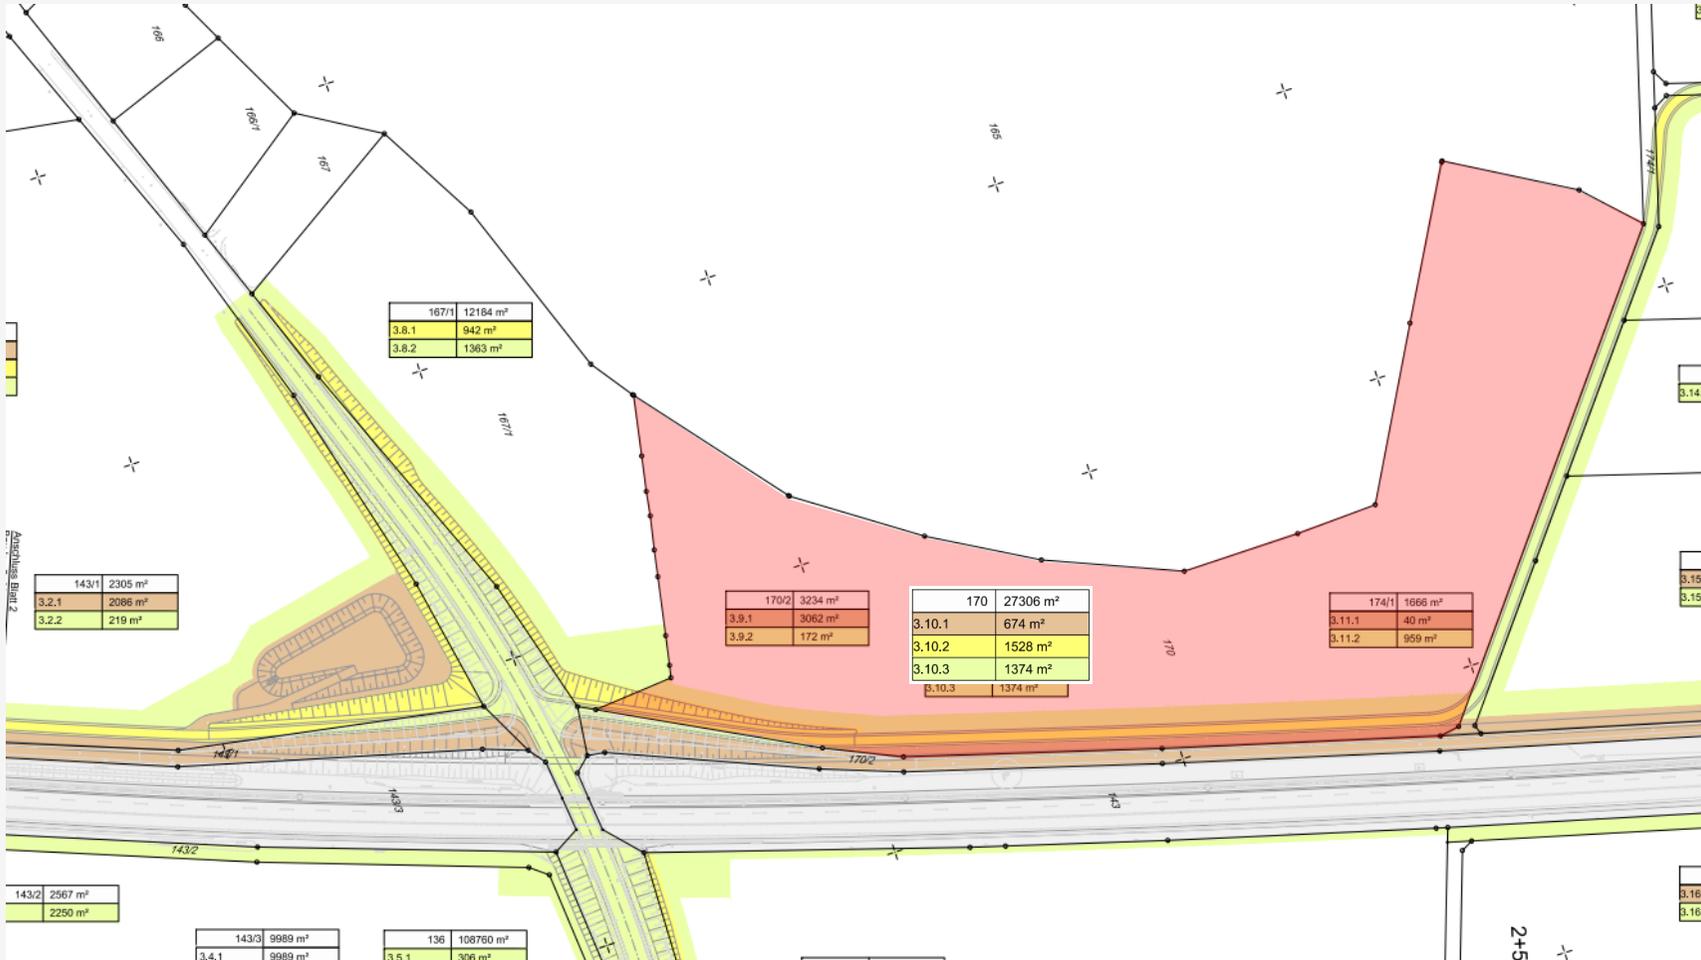



PA6 | Grunderwerbsverzeichnis

Grunderwerbsverzeichnis B12 Kempten (A 7) – Buchloe (A 96) Planungsabschnitt 6 Untergermaringen - Buchloe Bau-km 0+000 bis Bau-km 10+200 Gemarkung Keterschwang / Freistaat Bayern									Unterlage: 10.2 Datum: 11.11.2019									
Grund-erwerbs-Plan Nr.	Bau-km	Eigentümer: Name, Vorname Straße Wohnort Schlüssel-Nummer	Flur-stücks-nummer	Nutz-ungs-art	Größe des Grund-stücks	Größe der zu erwerbenden Flächen*			Größe der vorüberg. In Anspruch zu nehmenden Flächen m²	Bemerkungen								
						für den Bund** m²	für Dritte m²	Gesamt m²										
1	2	3	4	5	6	7a	7b	7c	8	9								
3.10.1 3.10.2 3.10.3	2+400	 73 <table border="1" data-bbox="466 821 642 906"> <tr> <td>170</td> <td>27306 m²</td> </tr> <tr> <td>3.10.1</td> <td>674 m²</td> </tr> <tr> <td>3.10.2</td> <td>1528 m²</td> </tr> <tr> <td>3.10.3</td> <td>1374 m²</td> </tr> </table>	170	27306 m²	3.10.1	674 m²	3.10.2	1528 m²	3.10.3	1374 m²	170	GR	27306	674	1528	2202	1374	B12 GVS, öFW Arbeitsstreifen
170	27306 m²																	
3.10.1	674 m²																	
3.10.2	1528 m²																	
3.10.3	1374 m²																	
Summe:						674	1528	2202	1374									




Planfeststellungsunterlagen


Lärmschutz



PA6 | Lindenberg mit Lärmschutz (Isophonen)

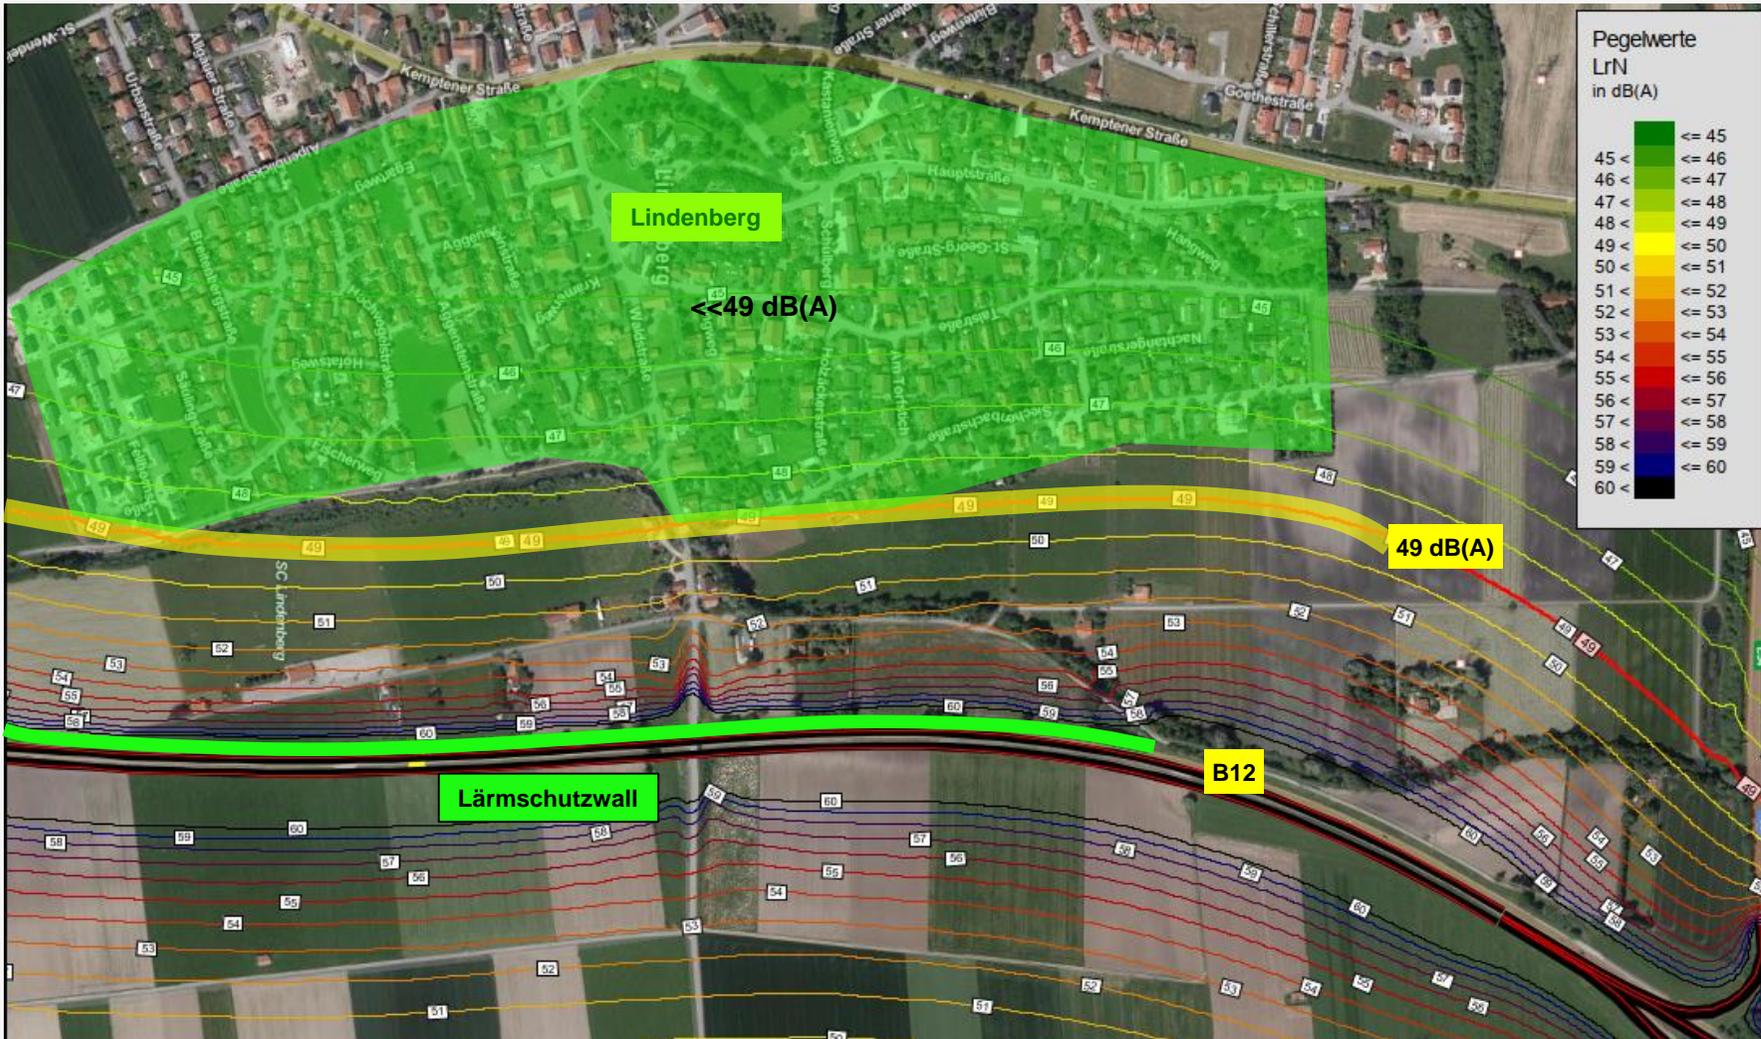

PA6 | Lärmschutz

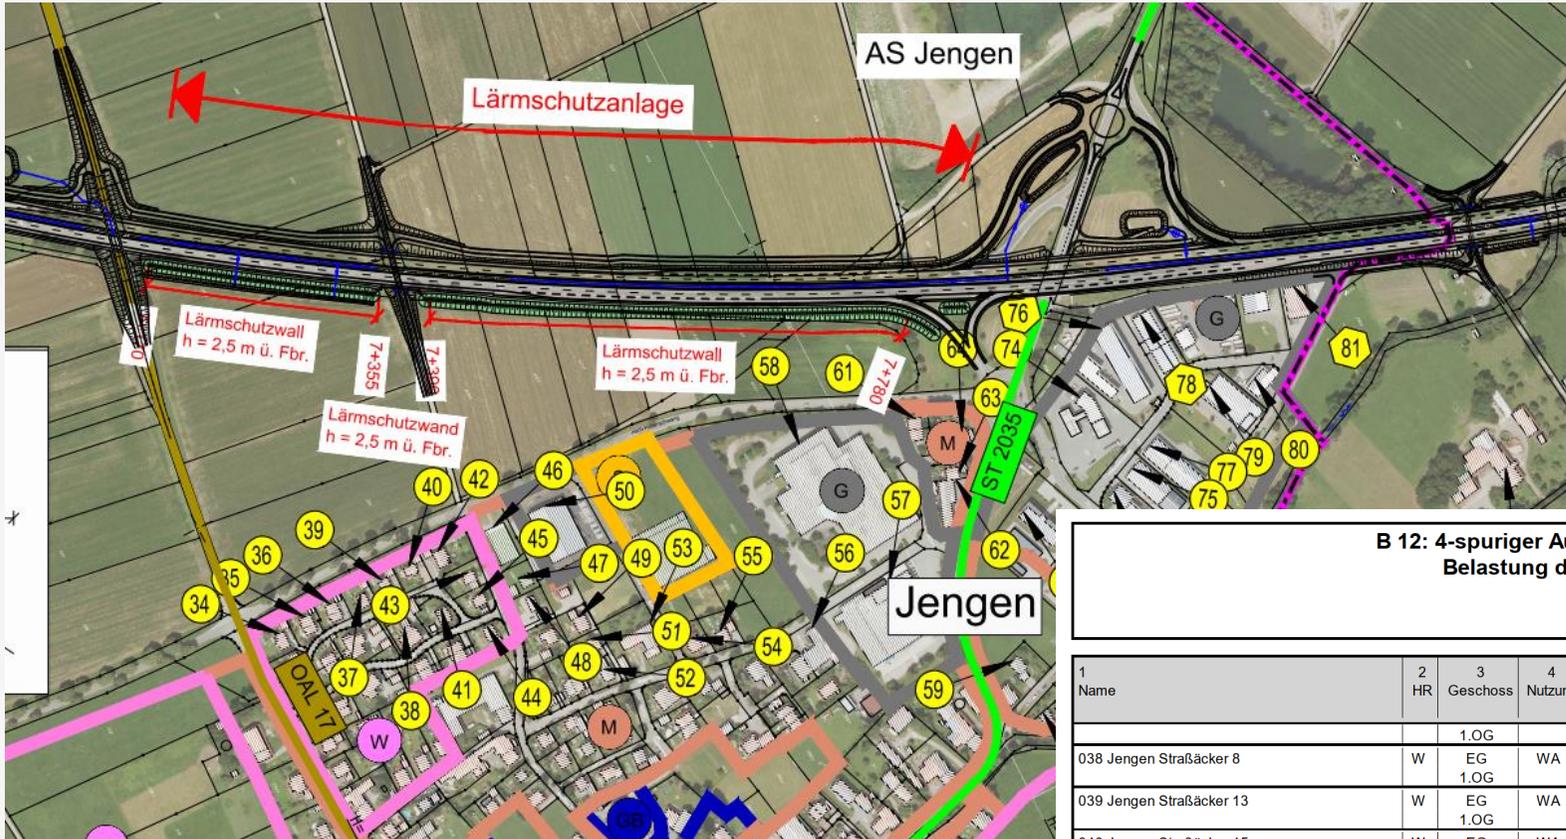

B 12: 4-spuriger Ausbau zwischen Kaufbeuren und Buchloe
 Belastung durch geplante B 12 mit Lärmschutz

Immissionspegel

1 Name	2 HR	3 Geschoss	4 Nutzung	5 GH m	6 Z m	IGW,T dB(A)	IGW,N dB(A)	LrT dB(A)	LrN dB(A)	LrT,diff dB(A)	LrN,diff dB(A)
		1.OG		635,78	640,98	59	49	54,4	46,9	-	-
038 Jengen Straßacker 8	W	EG	WA	635,89	638,17	59	49	49,7	42,1	-	-
		1.OG		635,89	640,97	59	49	53,0	45,5	-	-
039 Jengen Straßacker 13	W	EG	WA	635,66	638,06	59	49	52,5	45,0	-	-
		1.OG		635,66	640,86	59	49	54,6	47,0	-	-
040 Jengen Straßacker 15	W	EG	WA	635,46	637,86	59	49	53,0	45,5	-	-
		1.OG		635,46	640,66	59	49	54,6	47,1	-	-
041 Jengen Straßacker 10	W	EG	WA	635,68	638,08	59	49	52,2	44,7	-	-
		1.OG		635,68	640,88	59	49	54,0	46,5	-	-
042 Jengen Straßacker 17	W	EG	WA	635,45	637,85	59	49	54,8	47,3	-	-
		1.OG		635,45	640,65	59	49	54,9	47,4	-	-
043 Jengen Straßacker 19	W	EG	WA	635,52	637,92	59	49	52,2	44,6	-	-
		1.OG		635,52	640,72	59	49	54,2	46,6	-	-
044 Jengen Weichter Weg 11	W	EG	WA	635,55	637,95	59	49	51,7	44,2	-	-
		1.OG		635,55	640,75	59	49	53,7	46,1	-	-



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!



weitere Infos auf www.derallgäuschnellweg.de